




MANUEL D'UTILISATION

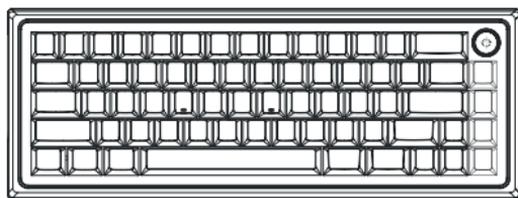

DÉCOUVREZ VOTRE NOUVEAU CLAVIER

tryhard.

DES SENSATIONS EXCEPTIONNELLES

Profitez d'une **frappe souple et amortie** grâce à notre support de touches "gasket mount" utilisant des joints en caoutchouc entre la plaque en métal et le boîtier en ABS pour fixer les switches mécaniques. Le clavier est composé de **66 touches "Cherry Profile"** adaptées à la forme de vos doigts et sublimes par le mécanisme de switches **CIDOO®** montés sur une plaque pré-lubrifiée pour obtenir une **frappe fluide**. Ces **innovations** à la portée de vos doigts vous garantissent un **confort exceptionnel** de frappe mais également une **homogénéisation parfaite du son** pour de longues sessions de jeu ou de travail.

UN CLAVIER ULTRA-PERSONNALISABLE

Changez vos touches et vos interrupteurs mécaniques (switches) en un clin d'œil, selon vos envies et besoins, en utilisant simplement notre **extracteur 2-en-1**.





L'ESTHÉTISME POUSSÉ À SON PAROXYSMES

Notre clavier **compact et minimaliste** de 333,2 x 124,7 x 43,7 mm combine une esthétique épurée à une fonctionnalité maximale. Le **rétroéclairage blanc** ainsi que le bouton de volume en **aluminium noir** ajoutent une touche de modernité à votre setup, tandis que le sélecteur **tri-mode** (Bluetooth 5.0, câble USB-C tressé de 1,8m et Wifi 2.4GHz) offre une **flexibilité totale** dans son utilisation.



INSTALLATION

ÉTAPE 1 : COMMENT CONNECTER MON CLAVIER ?

OPTION 1 : MODE FILAIRE

- 1 Insérez le câble USB fourni dans le **connecteur central** du sélecteur, situé sur la tranche arrière du clavier, puis dans le **port USB** de votre ordinateur.
- 2 Si votre clavier s'éclaire et s'initialise en **retroéclairage par défaut**, cela veut dire qu'il est bien connecté.

ATTENTION

N'utilisez jamais un câble différent de celui qui est fourni. Cela pourrait empêcher le fonctionnement normal de votre clavier et endommager la connectivité.

OPTION 2 : MODE BLUETOOTH®

- 1 Pour appairer votre clavier en mode Bluetooth®, positionnez le **sélecteur**, situé sur la tranche arrière du clavier, sur la position Bluetooth®.
- 2 Maintenez appuyé les touches "**FN+A**" ou "**FN+Z**" ou "**FN+E**" pendant 3 à 5 secondes pour lancer l'appairage. La touche A, Z ou E du clavier devrait clignoter rapidement.
- 3 Ouvrez les réglages du mode Bluetooth® sur votre ordinateur et lancez la **recherche de matériel disponible**. Sélectionnez votre clavier dans la liste des dispositifs disponibles, il devrait y figurer sous le nom "Tryhard".
- 4 Lorsque le clavier est bien connecté à l'ordinateur, l'indicateur cesse de clignoter, indiquant que l'appairage Bluetooth® est réussi.

Pour vous connecter à un autre appareil en Bluetooth®, pressez à nouveau les touches "FN+A" ou "FN+Z" ou "FN+E" et répétez les actions ci-dessus.

OPTION 3 : MODE SANS FIL 2.4 GHZ

- ① Pour appairer votre clavier en mode sans-fil, positionnez le **sélecteur** sur la position mode "2.4Ghz".
- ② Introduisez le **receveur USB** (ou dongle) dans le port USB de votre ordinateur. Si l'indicateur du clavier s'illumine en couleur "Cyan" lorsqu'il est en mode 2.4Ghz, il est bien connecté.

Le clavier en mode 2.4Ghz est par défaut appairé. Si vous devez réappairer, suivez les opérations suivantes :

- Maintenir appuyé les touches FN + R pendant 3 à 5 secondes pour lancer l'appairage. La touche R du clavier clignote blanc rapidement.
- Lorsque le clavier est connecté à l'ordinateur, la touche R cesse de clignoter, indiquant que l'appairage en mode 2.4Ghz est réussi. La lumière blanche se fige.

INSTALLATION

ÉTAPE 2 : COMMENT CHARGER MON CLAVIER ?

Lorsque votre batterie est faible, la touche "FN" clignote en rouge (cela signifie que le voltage de la batterie est en dessous de 3.5V). Pour charger la batterie de votre clavier, branchez simplement votre clavier en mode "Filaire". Votre ordinateur doit être **sous tension** pour que la charge s'effectue.

Notez qu'il faut approximativement **10 heures** pour recharger totalement la batterie du clavier. Lorsque celle-ci est complètement chargée, la couleur de la touche "FN" devient similaire à celles des autres touches.

FN + B : Permet d'indiquer le niveau de la batterie. Les touches de 1 à 0 éclairées donnent une indication estimative de la charge résiduelle, de 10% à 100%.

ATTENTION

Il est très probable que lorsque vous connecterez votre clavier pour la première fois à votre ordinateur, la touche "FN" clignote en rouge. C'est tout à fait normal !
Nous vous recommandons simplement d'attendre 10 heures pour que le rechargement soit total et que vous puissiez l'utiliser dans les meilleures conditions.



LES QUESTIONS LES PLUS COURANTES

④ COMMENT FONCTIONNE LE MODE MISE EN VEILLE ?

Après 5 minutes sans avoir appuyé sur une touche du clavier, le rétroéclairage **s'éteint automatiquement** pour préserver la charge de la batterie. Pour remettre le clavier en action, il vous suffit simplement d'appuyer sur une touche du clavier.

Après 30 minutes sans avoir appuyé sur une touche du clavier et en mode Bluetooth®, celui-ci rentre **en mode de veille profonde**. Le mode Bluetooth® se déconnecte, la moindre pression sur une touche relancera immédiatement la connexion.

④ COMMENT UTILISER LE BOUTON VOLUME ?

Pour ajuster le volume du son, **tournez le bouton** volume, situé en haut à droite de votre clavier, dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'augmenter et dans le sens inverse pour le diminuer. Vous pouvez également **couper le son** en pressant directement le bouton.

④ COMMENT RÉINITIALISER MON CLAVIER ?

En cas du moindre problème, vous pouvez réinitialiser facilement votre clavier en maintenant la touche **"FN + Backspace"** pendant **3 à 5 secondes**. Le clavier reviendra automatiquement sur les réglages d'usine.

④ QUE FAIRE SI MON CLAVIER NE S'ALLUME PAS ?

Vérifiez en premier lieu que ce ne soit pas un problème lié à la batterie. Passez en mode câblé et rechargez votre clavier plusieurs heures. N'hésitez pas à utiliser la combinaison **"FN+B"** pour vérifier le niveau de batterie.

④ J'AI UN PROBLÈME AVEC MON CLAVIER. QUI PUIS-JE CONTACTER ?

Toutes les questions les plus fréquentes ont été répertoriées sur notre foire aux questions disponible sur notre site web : tryhard-gear.com/pages/faq

Vous pouvez également contacter directement les équipes Support via le chatbot disponible en bas à droite de notre site. Votre demande sera envoyée sous forme d'email, auquel nous répondrons dans les plus brefs délais.



LES COMBINAISONS DE TOUCHES

FN + Combinaison de touches

Rétro-éclairage

| | |
|-------------|--|
| FN + Espace | Rétro-éclairage ON/OFF |
| FN + ↑ | Rétro-éclairage RVB augmenter la luminosité |
| FN + ↓ | Rétro-éclairage RVB diminuer la luminosité |
| FN + ← | Rétro-éclairage RVB changer la direction dynamique |
| FN + → | Rétro-éclairage RVB changer la couleur |
| FN + ^ | Rétro-éclairage RVB diminuer la vitesse |
| FN + £\$ | FN + £\$: Rétro-éclairage RVB augmenter la vitesse |
| FN + Maj D | Rétro-éclairage RVB changement de modes (18 modes au total) |

FN + Combinaison de touches

Mode Windows

Mode Mac

| | | |
|----------------|---|------------------------------------|
| FN + CTRL + Q | Active le mode Windows | - |
| FN + CTRL + S | - | Active le mode Mac |
| FN + ESC | - | - |
| FN + 1⌘ | F1 | Réduire la luminosité de l'écran |
| FN + 2⌘ | F2 | Augmenter la luminosité de l'écran |
| FN + 3* | F3 | Tâche |
| FN + 4' | F4 | Clavier tactile |
| FN + 5C | F5 | N/A |
| FN + 6- | F6 | N/A |
| FN + 7è | F7 | Morceau précédent |
| FN + 8_ | F8 | Play/Pause |
| FN + 9ç | F9 | Morceau suivant |
| FN + 0â | F10 | Sourdine |
| FN + °) | F11 | Volume - |
| FN + += | F12 | Volume + |
| FN + P | PAUSE | F15 |
| FN + O | ARRÊT DEFILEMENT | F14 |
| FN + I | IMPRESSION ECRAN | F13 |
| FN + DEL | INSERT | N/A |
| FN + PGUP | HOME | HOME |
| FN + PGDN | END | END |
| FN + WIN | Win lock | N/A |
| FN + BACKSPACE | Une pression longue de 3 secondes réinitialise le clavier dans le réglage d'usine | |
| * | Par défaut | |
| µ | Maj + touche * µ <> | |
| < | FN + touche * µ <> | |
| > | FN + Maj G + touche * µ <> | |
| Maj G | La touche Shift de gauche | |



WWW.TRYHARD-GEAR.COM

tryhard.